



# Profesionální těsnicí prvky



- Hydraulická těsnění
- Statická těsnění
- Hřídelová těsnění
- Pneumatická těsnění
- Soustružená těsnění a tvarové díly
- Ostatní sortiment

Naše velké logistické centrum ►► vaše nízké zásoby

HENNLICH SEAL-MASTER ►► minimální prostoje vašich strojů

Certifikace ISO 9001 ►► kvalitní a rychlé vyřízení vašich požadavků



**PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	S605	600	+110 -45	1,0
	S610	600	+110 -45	1,0
	S621	700	+110 -45	1,0
	S16	300	+100 -30	4,0
	S616	300	+110 -45	1,0
	601	600	+110 -45	1,0
	S11	400	+100 -30	0,5
	S13	700	+100 -30	0,5

**ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT**

	S652	700	+110 -45	1,0
	S640	400	+100 -30	0,5
	S641	600	+100 -30	0,5
	S15	300	+100 -30	0,5
	S21	400	+100 -30	0,5
	S18	500	+100 -30	0,5
	S19	600	+100 -30	0,5
	S716	350	+110 -40	1,0
	S12	400	+100 -30	0,5
	S14	700	+100 -30	0,5

**STÍRACÍ KROUŽKY**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	A38	-	+120 -40	4,0
	A831	-	+100 -30	4,0
	A834	-	+110 -45	4,0
	A860	-	+100 -40	4,0
	A839	16	+110 -45	4,0

**ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT**

	A846	-	+110 -45	4,0
	A31	-	+100 -30	4,0
	A34	-	+100 -30	4,0
	A32	-	+100 -30	1,0
	A37	-	+100 -30	1,0
	A842	-	+100 -45	4,0

**VODICÍ PÁSY**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	F506		+120 -40	
	F87		+200 -60	

**PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	K754	400	+100 -40	1,0
	K54	400	+100 -30	4,0
	K53	400	+100 -30	0,5
	K753	400	+100 -30	0,5
	K64	400	+100 -30	0,5
	K68	400	+100 -30	0,5
	K606	600	+110 -45	0,5
	601	600	+110 -45	0,5
	K51	700	+100 -30	0,5
	K52	600	+100 -30	0,5
	K735	500	+100 -30	1,5

**ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT**

	K730	1200	+100 -30	0,3
	K56	500	+100 -30	0,5
	K50	350	+100 -30	0,5
	K355	400	+100 -30	4,0
	K58	700	+100 -30	0,5

**STATICKÁ TĚSNĚNÍ**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	O-kroužky		+260 -200	
	Opěrné kroužky		+260 -200	
	155		+70 -30	
	657		+110 -40	
	Ušit kroužky		+250 -30	

\* Podle použitého materiálu a dalších podmínek

**PNEUMATICKÁ TĚSNĚNÍ**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	607		+260 -200	
	608		+260 -200	
	609		+70 -30	
	853		+110 -40	
	851			

**HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	WA	0,5	+170 -50*	*
	WAS	0,5	+170 -50*	*

**ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT**

	WB	0,5	+170 -50*	*
	WBS	0,5	+170 -50*	*
	WC	0,5	+170 -50*	*
	WCS	0,5	+170 -50*	*
	WAD	0,5	+170 -50*	*
	WBD	0,5	+170 -50*	*
	WAO	-	+170 -50*	*
	WBO	-	+170 -50*	*

\* Podle použitého materiálu a dalších podmínek

**V - KROUŽKY**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	VA	-	+100 -30*	*
	VS	-	+100 -30*	*

**ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT**

	VL	-	+100 -30*	*
	VE	-	+100 -30*	*

\* Podle použitého materiálu a dalších podmínek


**CARCOSEAL®**

Profil	Typ	Max. tlak (bar)	Rozsah teplot (°C)	Max. rychl. (m/s)
--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------

**STANDARDNÍ SORTIMENT**

	UN	0,5	+200 -40*	*
	SF	-	+200 -40*	*
	UN split	-	+200 -40*	*
	UN SCA	0,5	+200 -40*	*
	AP	50	+200 -40*	*

\* Podle použitého materiálu a dalších podmínek

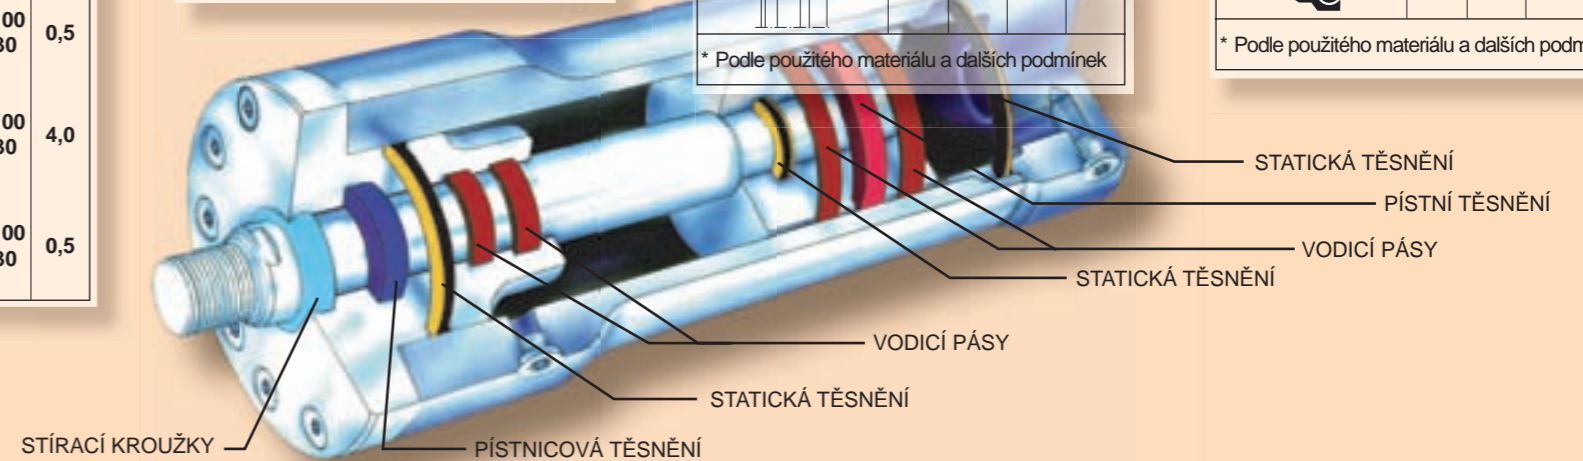

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

**HENNLICH TĚSNĚNÍ**



HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.




- OKAMŽITÁ VÝROBA TĚSNICÍCH PRVKŮ NA CNC SOUSTRUHU HENNLICH SEAL-MASTER V PRŮMĚRECH OD 5 DO 430 mm
- V KRÁTKÝCH LHŮTÁCH SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ AŽ DO PRŮMĚRU 1500 mm
- BOHATÝ SORTIMENT VÍCE NEŽ 100 STANDARDNÍCH PROFILŮ A 25 MATERIÁLŮ

### Ostatní sortiment

- ucpávkové šňůry
- teflonové samolepicí a závitové pásy
- servisní kufřík pro lepení O-kroužků (šňůry v metráži a lepidlo se dodávají i zvlášť)
- nářadí pro montáž a demontáž O-kroužků
- montážní tuky - speciálně čisté pro hydraulické systémy
- měřicí věže 5 - 200 mm pro měření O-kroužků, případně jiných těsnění
- circometr pro měření O-kroužků a jiných těsnění velkých průměrů



Informace na [www.hennlich.cz](http://www.hennlich.cz) Vyžádejte si katalog a CD

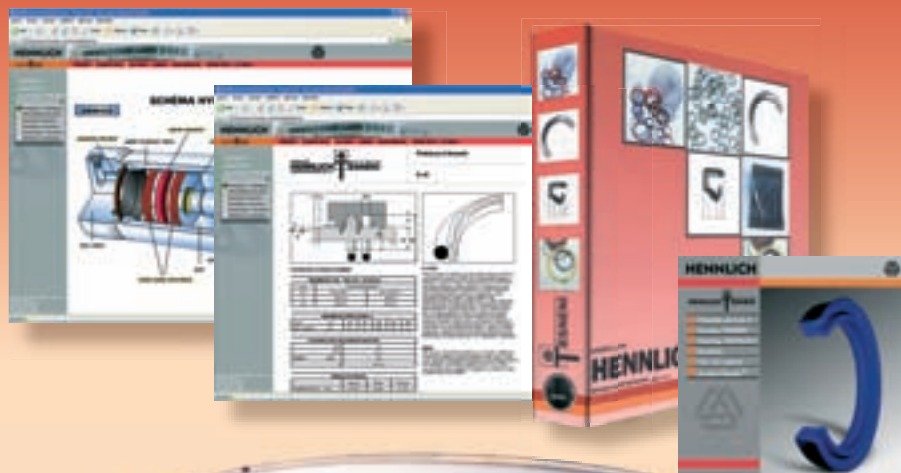

Kontakt



ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

**HENNLICH TĚSNĚNÍ**



HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

412 01 Litoměřice, Českolipská 9

tel.: 416 711 444, fax: 416 711 999

e-mail: [tesneni@hennlich.cz](mailto:tesneni@hennlich.cz)

[www.hennlich.cz](http://www.hennlich.cz)