

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD


**HENNLICH TĚSNENÍ**



HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.

# Soustružená těsnění -nejrychlejší řešení

**Okamžitá výroba těsnicích prvků  
v průměrech od 5 do 500 mm**

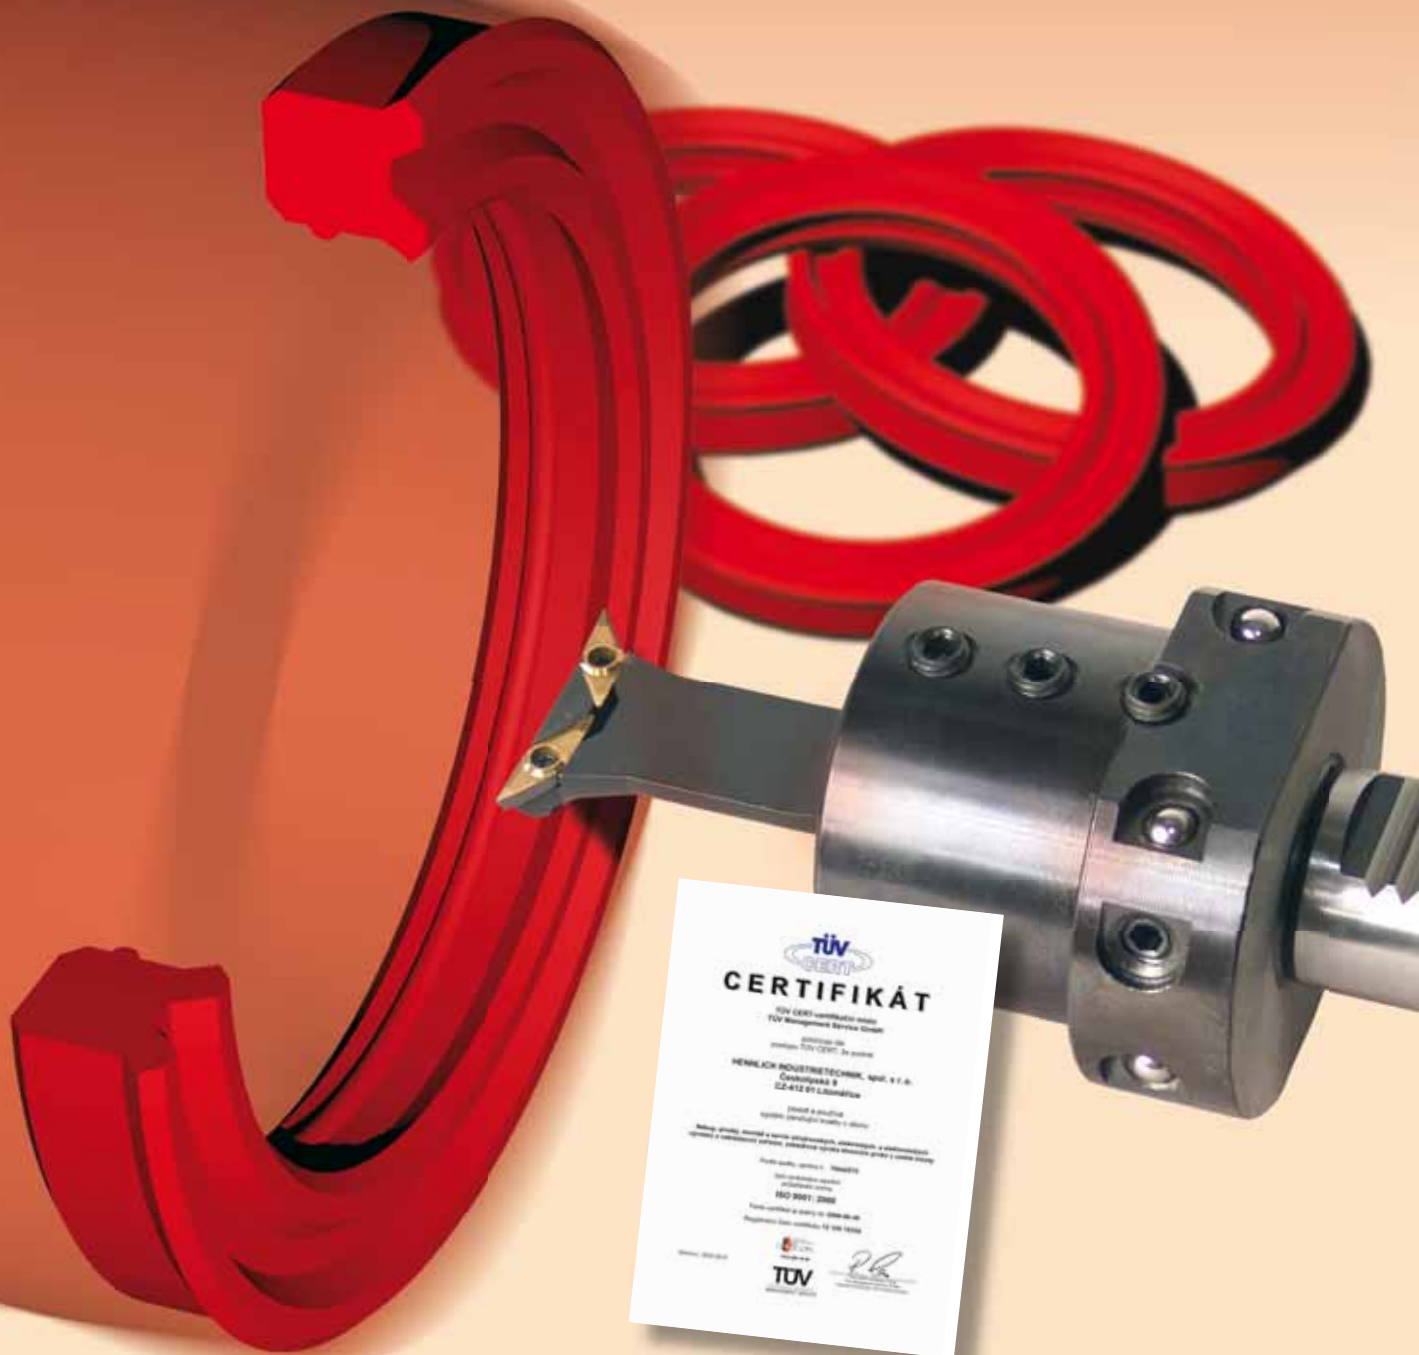

**TUV  
CERT**  
**CERTIFIKÁT**

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.  
Číslo certifikátu: 123456789  
Číslo certifikátu: 123456789

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008


ISO 9001:2008

ISO 9001:2008


ISO 9001:2008

ISO 9001:2008


**PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ**

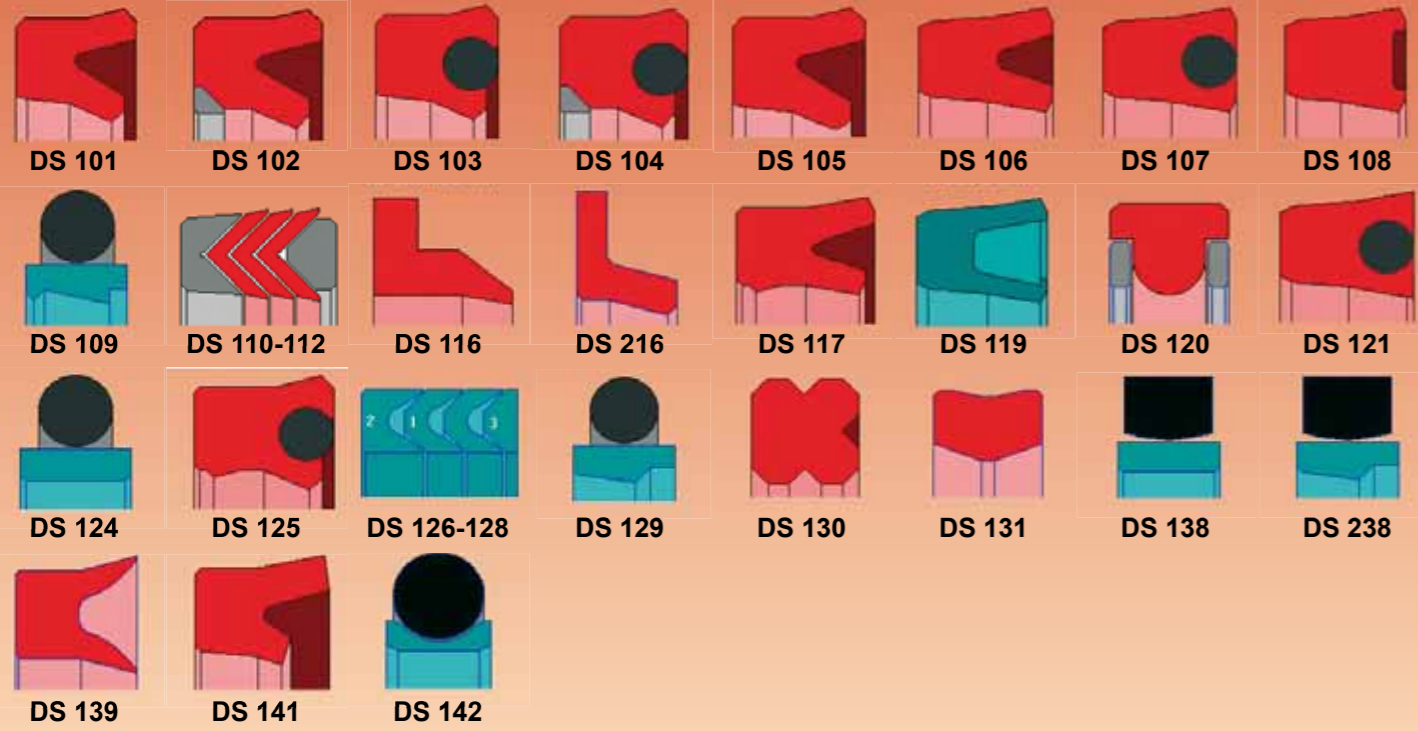


**PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ**

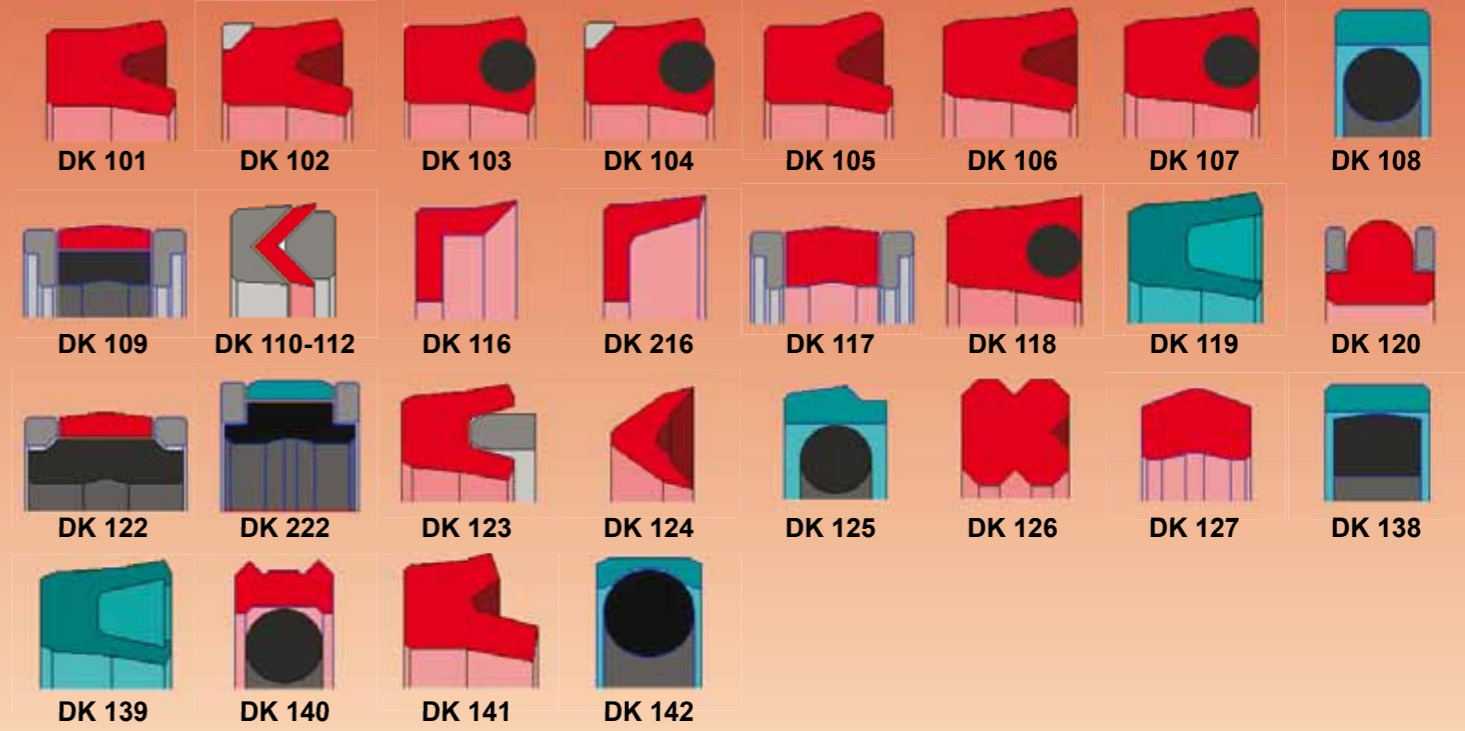


**STÍRACÍ KROUŽKY**

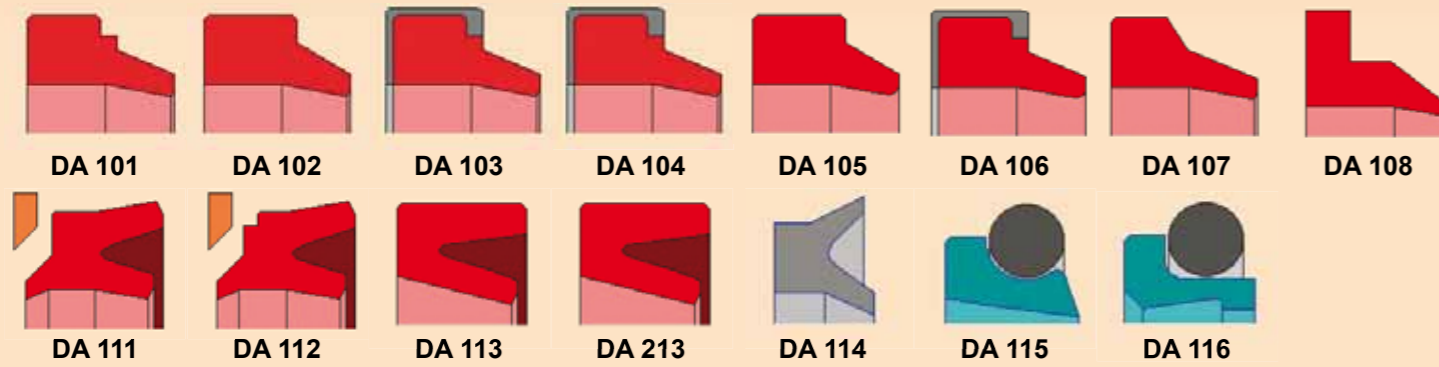


**VODICÍ KROUŽKY**

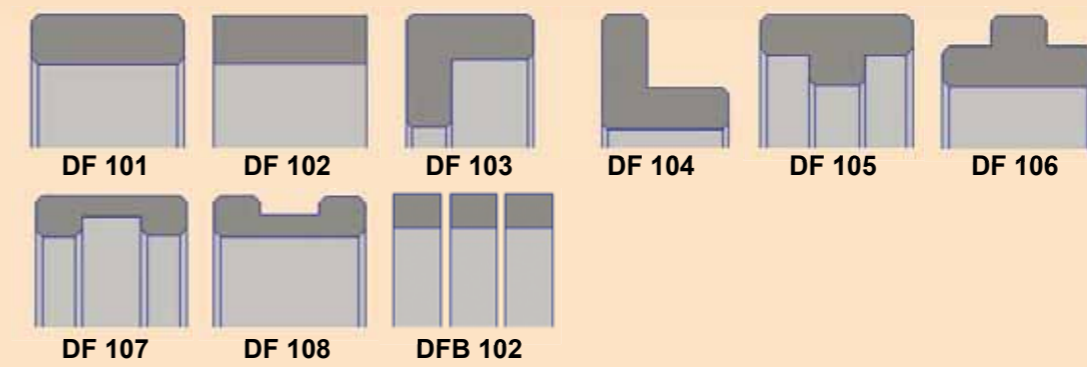


**OPĚRNÉ KROUŽKY**

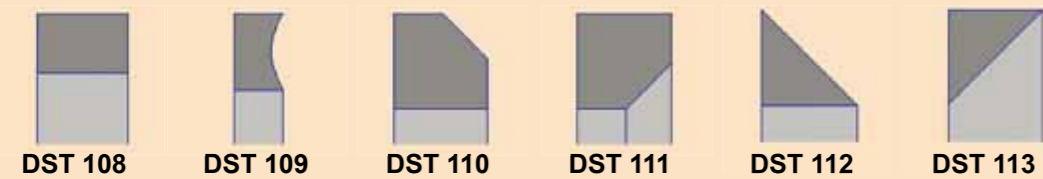

**ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ**

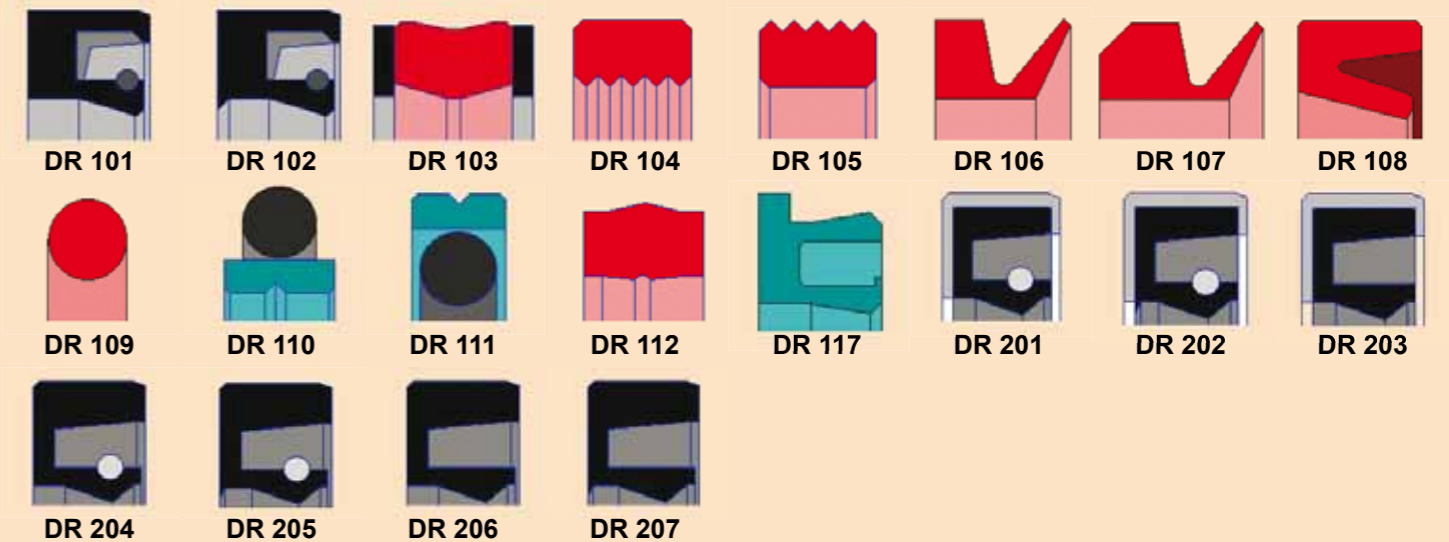

**STATICKÁ TĚSNĚNÍ**

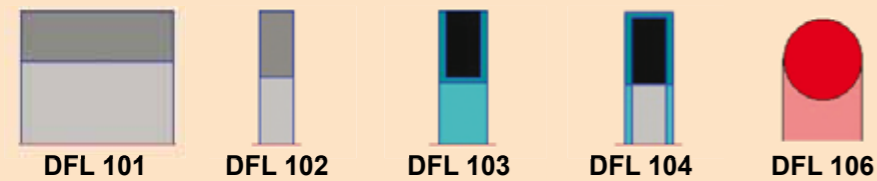

		tvrdost Sh A	teplota (°C)		teplota (°C) voda/pára	teplota (°C) horký vzduch	FDA atest
			min	max	max	max	
H-PU		95	-30	110			
H-PU II		98	-25	110	80		ano
NBR		85	-30	100			
H-NBR		85	-20	130	120	180 krátkodobě	
T-NBR		80	-60	100			
EPDM		85	-45	150	150	180 krátkodobě	ano
FPM		85	-20	200	150	300 krátkodobě	ano
MVQ		85	-60	220	120	3000krátkodobě	ano
PTFE	čistý	x	-200	260			ano
PTFE I	sklo+MoS2	x	-200	200			
PTFE II	bronz	x	-200	260			
PTFE III		x	-200	260			
POM		x	-40	100	80		ano
PA		x	-40	100			

Informace na [www.hennlich.cz](http://www.hennlich.cz)

Vyžadejte si katalog na CD

**Kontakt:**